


 **LG Hausys**

ABC

Espesor total 2mm
Capa protectora 0.55 mm

 Rollo Heterogéneo



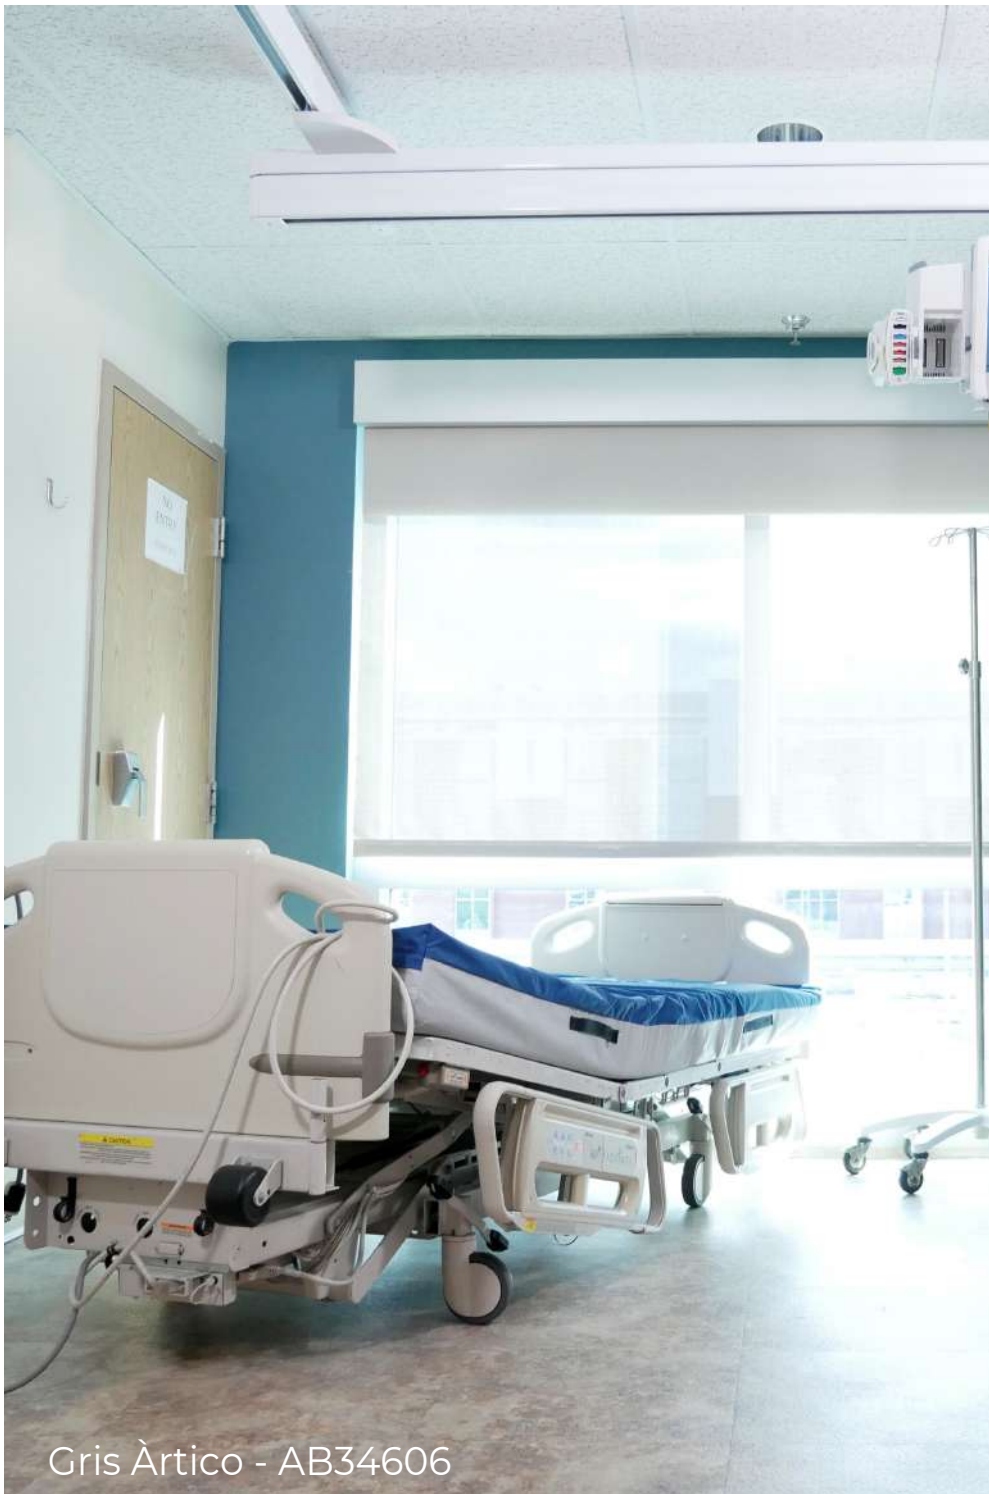

Nuestra referencia **ABC** es un piso vinílico en rollo heterogéneo compuesto por varias capas las cuales ofrecen soluciones completas con tecnología avanzada LG HAUSYS como tratamiento superficial **EASY CLEAN UV** (poliuretano de alta resistencia), capa de fibra de vidrio reforzada, capa de uso de 0,55mm y capa impresa que ofrece soluciones creativas en diseño y color para todos tus proyectos

Gracias a todos sus componentes es perfecto para usos de tráfico intenso como sectores comerciales, institucionales y hospitalarios.

Gris Ártico - AB34606


Certificaciones



ABC

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Capa protectora: 0.55 mm

Azul Cobalto - AB34612

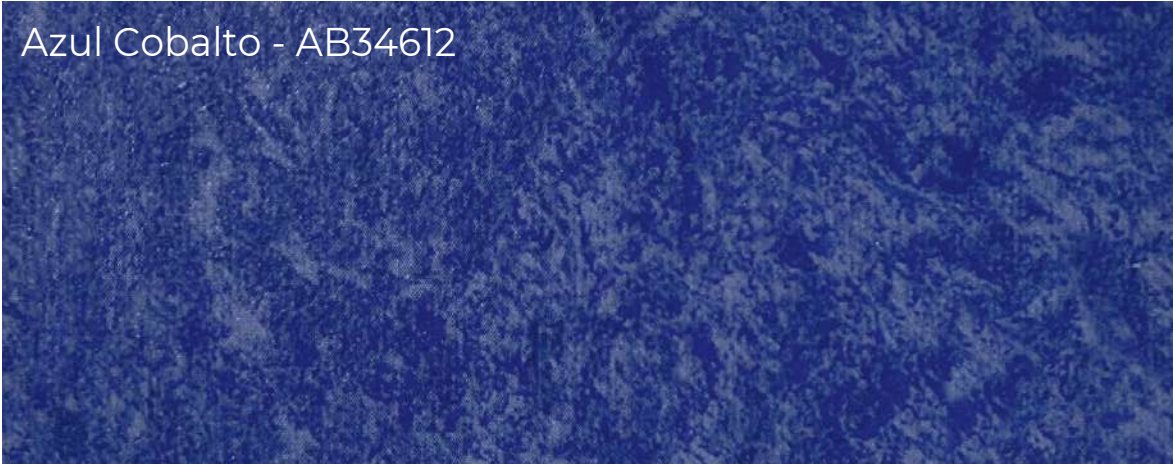


Negro Oxford AB34602




Beige - AB34603



Gris Àrtico - AB34606

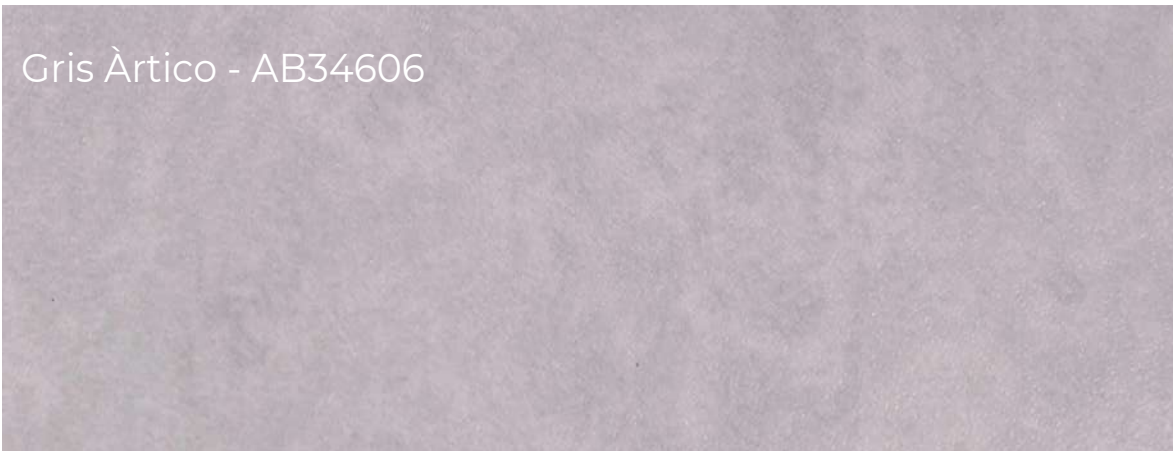

ESTRUCTURA

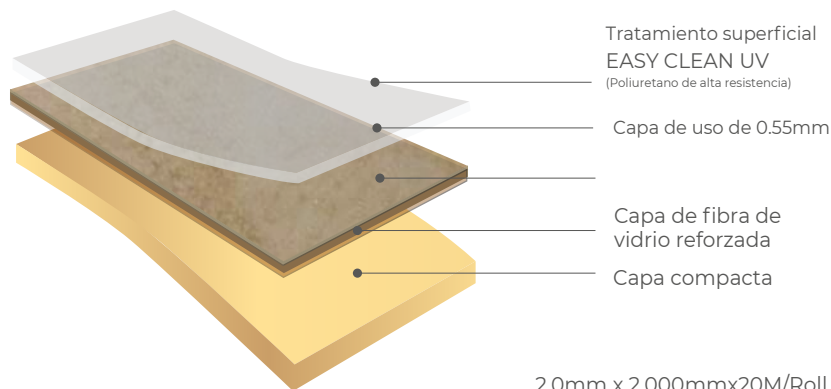

2.0mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS



Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.



Fuerte resistencia al rayado:

- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)



Fácil mantenimiento:

- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS



FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	ABC 2mm
Formato	EN ISO 10582	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		EASY CLEAN UV
Clasificación	EN ISO 10874	33/42
Longitud de Rollo		20 M
Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2,000mm
Peso	ISO 23997(EN 430)	3,0000g/m2
Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
Capa protectora	ISO 24340	0.55mm
Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.4
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 10456	0.0012m2.k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893 DNI 51130	Class DS R9
Resistencia Química	EN ISO 26987	No Cambia (PUR)
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Garantía		10 años



EASY CLEAN



Nuestra capa con tratamiento superficial UV hace que sea de fácil limpieza.

Excelente resistencia contra la contaminación.
Bajo costo de mantenimiento.

ANTI-BACTERIAL

Proyectos Límpios,
Planeta Límpio



Producto antibacterial con una función antibacteriana
para un alto nivel de limpieza e higiene

ANTI-RAYONES

No se desgasta fácilmente
contra el tráfico pesado



Resistencia al desgaste grupo T

