

The logo for NEXSPC, featuring the word 'NEXSPC' in a bold, sans-serif font. The 'X' is stylized with a green leaf-like shape integrated into it.

¡ABARCA MÁS ESPACIOS CON MAYOR FORMATO!

SPC

Espesor Total 5mm
Capa Protectora 0.5 mm
Foam Backing EVA 1mm
Acoustic 18 dB
Formato 5mm x 1524 mm x 228 mm

 Listón Heterogéneo
100% PVC Virgen



Nuestro piso **NEXSPC 5mm** es un piso vinílico que está compuesto por un 80% de PVC y 20 % de fibras de piedra caliza. **(Stone Plastic Composite)** Por su composición, los Pisos Vinílicos SPC logran obtener una gran durabilidad, alta resistencia al desgaste e impactos y mayor impermeabilidad.

Son ideales para alto tránsito comercial y zonas residenciales de exigencia como la cocina y el baño (excepto en la zona de la ducha).

Es un producto muchísimo más resistente y se adapta a cualquier clima o ambiente.



Resistente
al Agua



Resistente
al Fuego



Resistente a
las Bacterias



Material
Amigable con el
medio ambiente

NEXSPC

Tamaño: 5mm x 1524 mm x 228 cm/Tile
Capa protectora: 0.5 mm

Pino - 2044-03



Cinnamon - 2260-1



Teak - 3012-5



NEXSPC

Tamaño: 5mm x 1524 mm x 228 cm/Tile
Capa protectora: 0.5 mm

Smoke - 686-08




Oak - 88066-3



White - PG7094-8



ESTRUCTURA

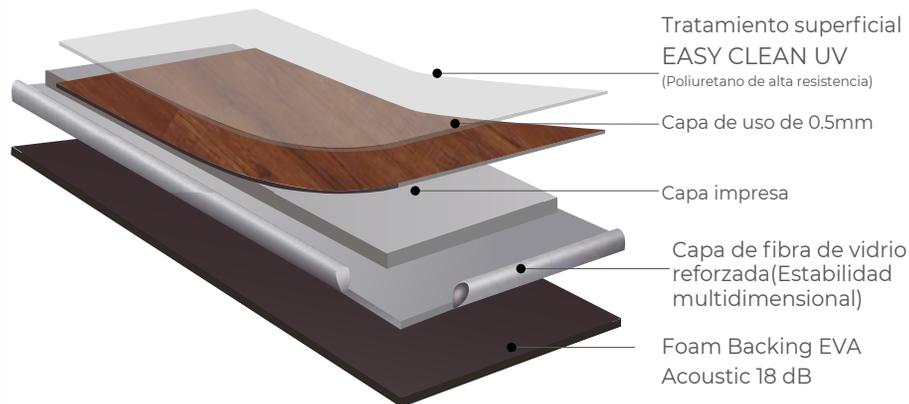

5mm x 1524mm x 228cm/Tile

CARACTERÍSTICAS



Diseño y patrones exclusivos:

Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.



Fuerte resistencia al rayado:

- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T (EN 660-2)



Fácil mantenimiento:

- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS



Restaurante



Oficina



Escolar



Retail

POR QUÉ ELEGIR NEXSPC

100% PVC virgen - Espacios libres sin uso de perfiles de transición o dilatación por lo tanto el aspecto queda más limpio y el mantenimiento más sencillo.

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	NEXSPC 5MM
Formato	EN ISO 10582	Tableta heterogénea
Tratamiento Superficial		HIGH DENSITY PUR
Clasificación	ISO 10582	33 / 42
Alto del listón		1524 mm
Ancho del listón		228 cm
Espesor total	EN ISO 24346	5 mm
Capa protectora	ISO 24340	0.5mm
Identación residual	ISO 24343-1(EN 433)	-0.04 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	X Direction: 0.08% Y Direction: 0.07%
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Prueba de Sillas	ISO 4918	Sin cambios
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	Class DS R9 / R10
Resistencia Química	EN ISO 26987	Sin cambios (PUR)
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	18 dB
Garantía		5 años



NEXSPC

¡Abarca más espacios a gran formato!

Oak - 88066-3


PROTECCIÓN UV

Nuestro material contiene una capa protectora que no permite cambios de color por exposición al sol.

No se debe instalar películas en las ventanas para protección UV.

NEXSPC
¡Abarca más espacios a gran formato!

AISLAMIENTO ACÚSTICO



Su base espumada absorbe las ondas de sonido generando ambientes tranquilos y silenciosos.

NEXSPC

¡Abarca más espacios a gran formato!

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Gracias a pruebas técnicas avaladas por la normal DIN 51130, Brinda un buen agarre y evita caídas o resbalones.



ESTABILIDAD DIMENSIONAL

Por su composición de fabricación de PVC 100% Virgen cuenta con mayor resistencia a la estabilidad frente a cambios climáticos.

NEXSPC

¡Abarca más espacios a gran formato!



NEXSPC

¡Abarca más espacios a gran formato!

Smoke - 686-08